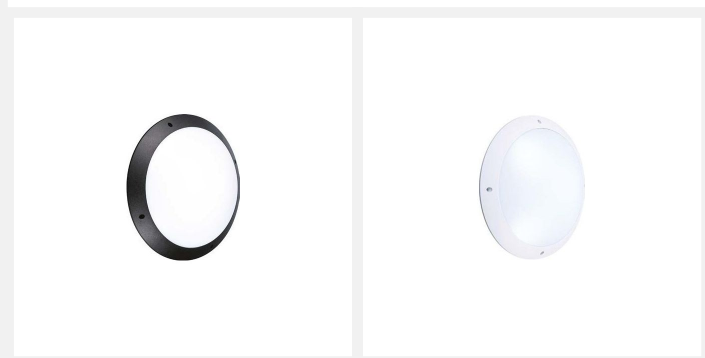


**FIRST HUB II**

Hublot avec corps et diffuseur en polycarbonate opale. Installation murale ou plafonnier. Température de couleur interchangeable à l'aide d'un sélecteur : 3000K, 4200K ou 6500K. Température de fonctionnement : -20°C à +35°C. Durée de vie : 50 000h L70 B50. Tension : 230 V. Fréquence : 50 Hz. Garantie : 3 ans.

**Les plus produit :**

Anti-vandale avec kit de vis.  
Température de couleur réglable CCT.