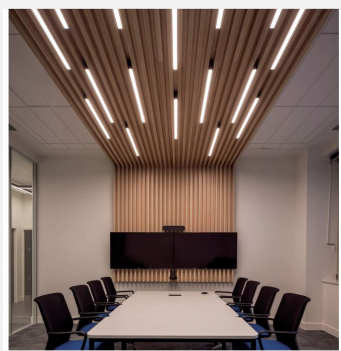


LEADER P

Plafonnier LED décoratif pour mise en ligne continue.
Corps en aluminium profilé extrudé peinture époxy.
Diffuseur opale ou microprismatique en polycarbonate.
Finition : blanc ou noir.
Température de couleur : 3000K ou 4000K.
Possibilité de montage mural.
Durée de vie : 50 000 heures L90 B10.
Tension : 230 V , Fréquence : 50 Hz .
Garantie : 5 ans
Sur demande (10 pièces minimum) :
- angle 135° et vertical 90°.
- finition beige, bois flotté et gris aluminium.
- tunable White.
- CASAMBIE.
- IRC90.
- IP43 en module individuel.

Les plus produit :

Design épuré.
Module individuel ou ligne continue.