



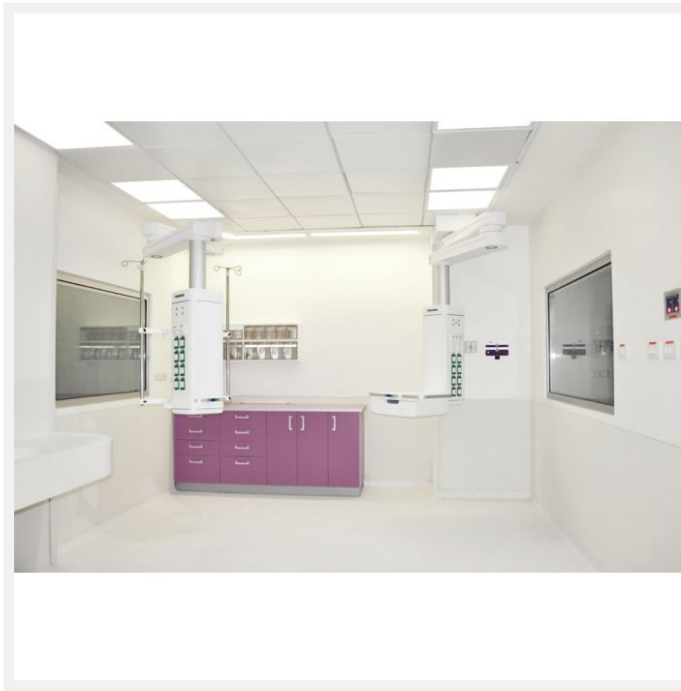

ENCASTRE RECT VENTO BLANC 55W 6000LM 4K
DALI

Code article : 31125867
EAN : 3262571151889

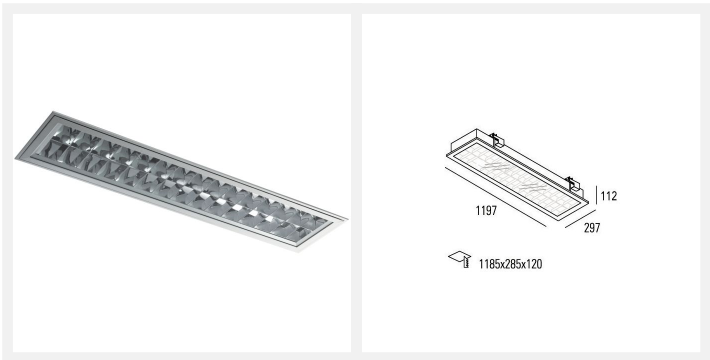

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire :	Encastré modulaire
Type de pose :	Encastré
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	59
Flux lumineux (Lm) :	6000
Température de couleur (K) :	4000
THD (%) :	24
Facteur de puissance (λ) :	0,91
Classe de protection :	1

Durée de vie (h) :	50000
Indicateur L & B :	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L80 B10 à Ta max
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	DALI
Recouvrable :	NON
Optiques :	symétrique

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	1197
Largeur article (mm) :	297
Hauteur article (mm) :	112

Normes et garanties

Normes :	Certifié ISO 14644-1 classe 3 à 9
Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Montage dans faux plafond modulaire ou par le dessous dans plafonds à découper à l'aide de brancards pour épaisseur de 5 à 55 mm.
Découpe à réaliser dans le faux plafond : 1185x285mm ou 585x585mm.
La ventouse vendue en accessoire est nécessaire pour pouvoir retirer la glace de fermeture.

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

(1) :

C = carré 600x600, R = rectangle 1200x300.
