




DOWNLIGHT FIRST DL II S 6W CCT

Code article : 31246703

EAN : 3262571195968

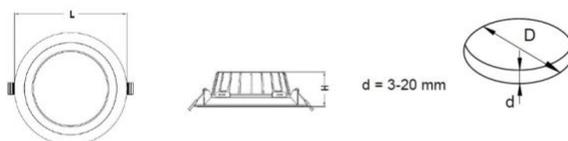

31246703	L=Ø110mm	H=52mm
31246714	L=Ø146mm	H=52mm
31246725	L=Ø176mm	H=54mm
31246730	L=Ø226mm	H=54mm

Trou d'encastrement (D)	
31246703	Ø 90 mm
31246714	Ø 120 mm
31246725	Ø 150 mm
31246730	Ø 200 mm

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2



Types et finitions

Type de luminaire : Downlight

Type de pose : Encastré

Intérieur ou extérieur : intérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 6

Flux lumineux (Lm) : 550

Température de couleur (K) : multi-CCT

Classe de protection : 2

Durée de vie (h) : 35000

Indicateur L & B : L 80 B20

Durée de vie (Lxx Bxx) : 35 000 heures L80 B20

Détecteur : Non

Fréquence (Hz) : 50

Gradation : On / off

Couleur : blanc

Normes et garanties

Garantie (ans) : 3
