


## MICRO E

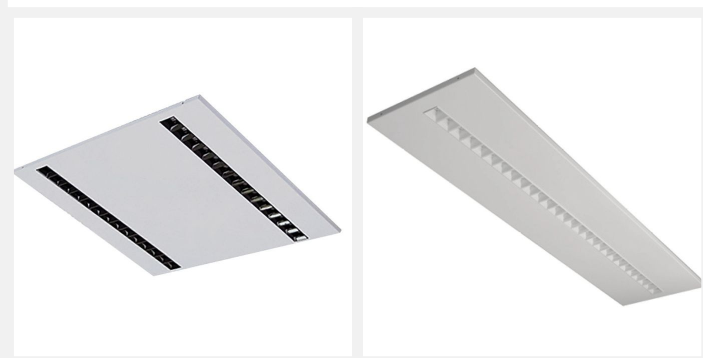

Luminaire LED faible hauteur.  
Corps en métal peint blanc.  
Réflecteur microcellule blanche ou noire en polycarbonate.  
Livré avec driver déporté.  
Installation en appui sur les fers porteurs.  
Équipé d'un filin de sécurité.  
Température de couleur : 3000K/4000K.  
Durée de vie :  
50 000 heures L80 B10.  
80 000 heures L80 B50.  
Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz.  
Garantie : 5 ans  
Sur demande :  
(10 pièces minimum)  
- corps Noir optique Noire.

**Les plus produit :**

UGR<16  
Design épuré.