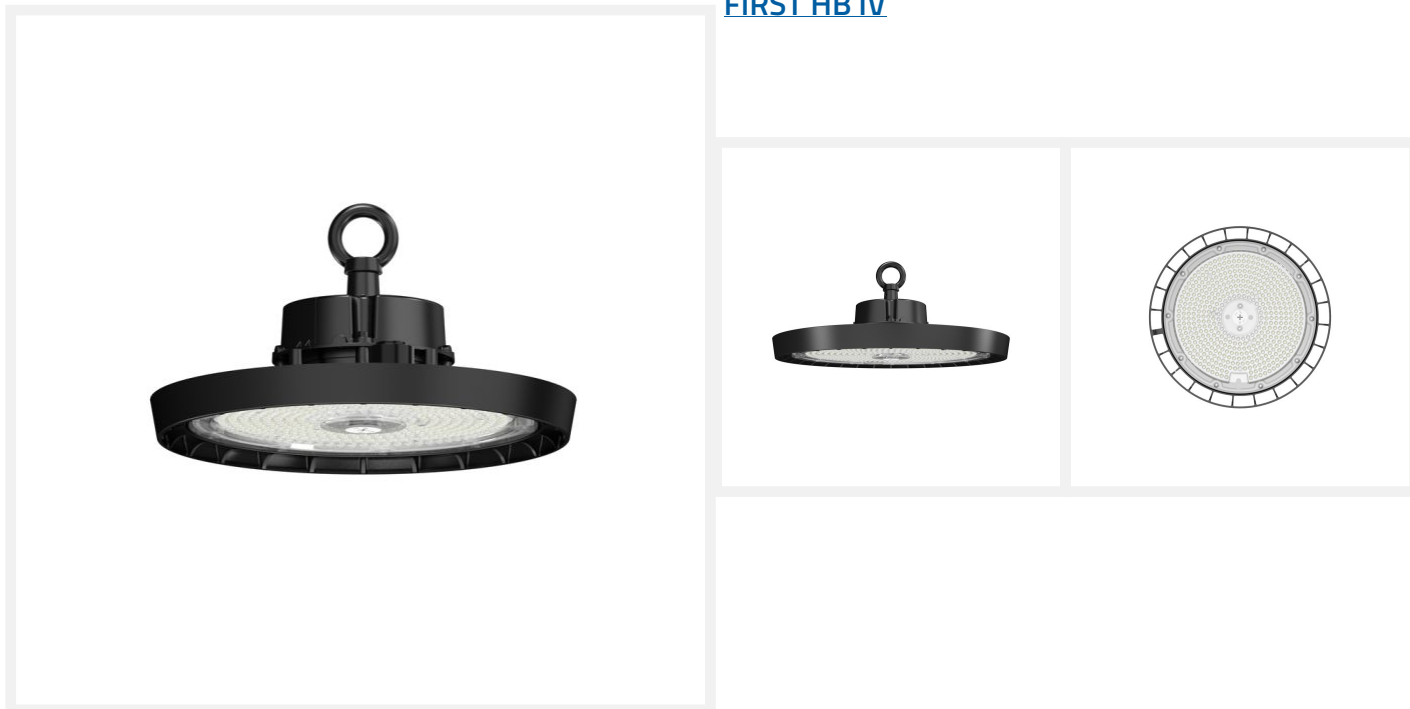


FIRST HB IV

Corps en fonte d'aluminium protégé par peinture polyester noire RAL 9017. Diffuseur en polycarbonate. Température de couleur : 4000K. Durée de vie : 50 000h L70 B50 à T° 25°C. Détecteur IR : équipement, fixation simple par quart de tour et programmable par télécommande. Température ambiante de fonctionnement : T° -20 à +40°C max. Montage en suspension au moyen d'un anneau livré avec le produit. Tension 230V. Fréquence 50Hz. Garantie 3 ans.

Les plus produit :

Option : réflecteur au choix, détecteur IR 12m