


FIRST PROJ CCT

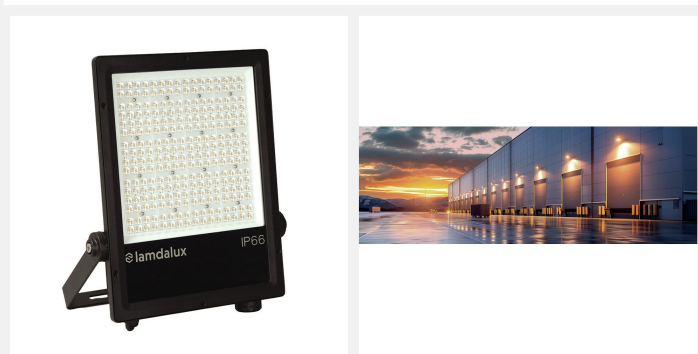

Projecteur avec corps en aluminium moulé avec ailettes de dissipation et évent de décompression. Finition noire.
 Optique symétrique ou asymétrique.
 Driver réglable en puissance (60-80-100W ou 120-160-200W) et en température de couleur (2700-3000-4000K).
 Température de fonctionnement : -20°/+45° C.
 Durée de vie : 50 000 heures L80 B20.
 Tension : 230V. Fréquence : 50/60Hz.
 Garantie : 5 ans

Les plus produit :

Multi-puissance.
 Multi CCT.
 Précâblé 1 mètre.