


LEADER P/S MICROPRISMATIQUE

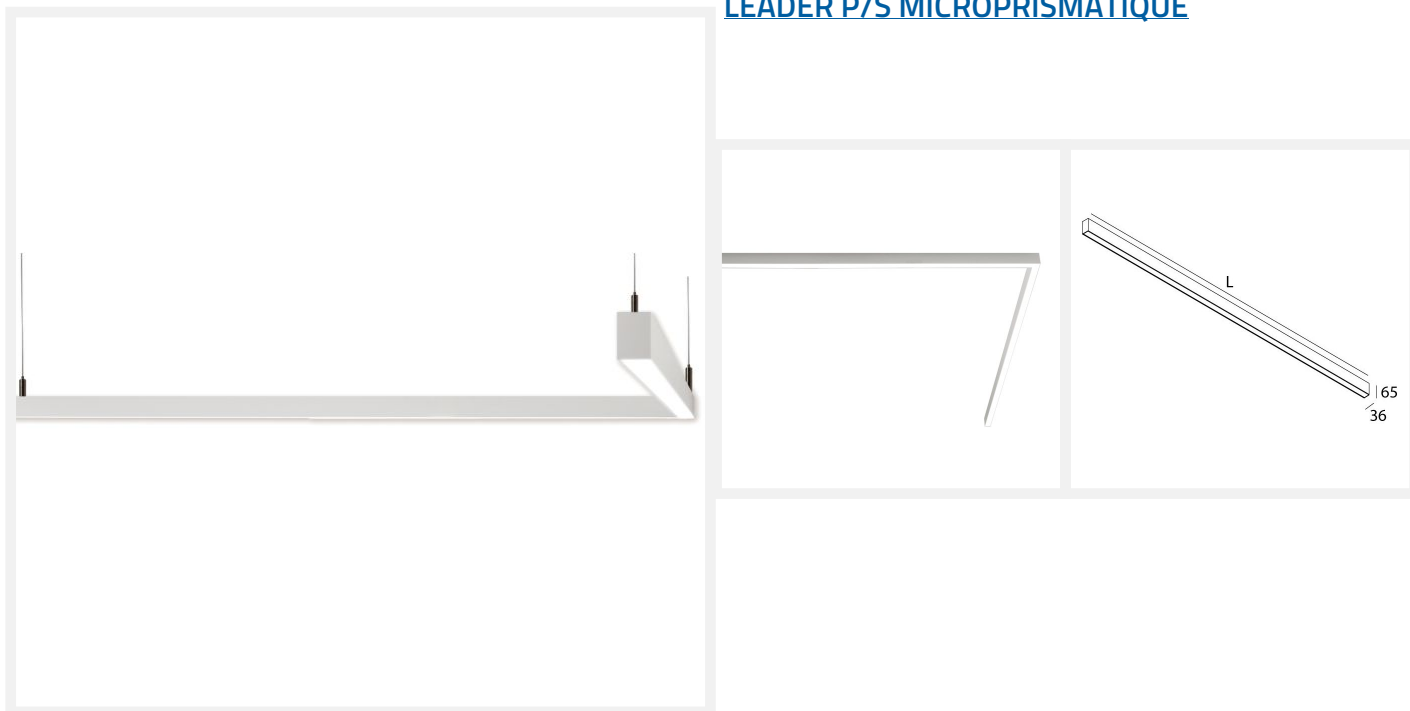

Luminaire décoratif linéaire suspendu.

Corps en aluminium profilé extrudé peinture époxy.

Diffuseur opale ou microprismatique en polycarbonate.

Finition blanc ou noir.

Température de couleur : 3000K ou 4000K.

Durée de vie : 50 000 heures L90 B10.

Tension : 230V , Fréquence : 50Hz.

Garantie : 5 ans.

Sur demande (10 pièces minimum) :

- angle 90°