




1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

Performants, robustes et compacts, les commutateurs à cames sont mis en oeuvre dans les milieux tertiaires et industriels.
L'offre comprend différentes versions permettant de réaliser une simple inversion de sens de marche (I-0-III) jusqu'à de la commande moteur complexe (Dalhander, étoile-triangle, inverseur de sens de marche,...)

Commutateur inverseur de sens de marche 3x20A

Série : Commutateurs à came
Code article : 47514423
Référence fournisseur courte : W10530200

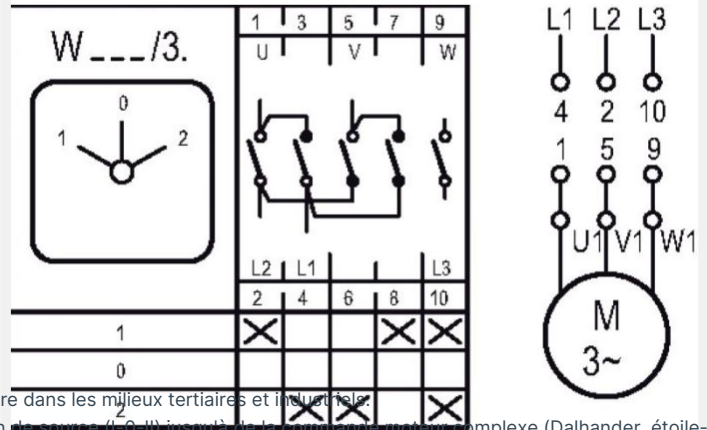

Caractéristiques électriques

Calibre (A) :	20
Nombre de pôles :	3P
Départ Grue :	Non
Puissance moteur sous 415VAC AC23 (kW) :	7,5

Caractéristiques mécaniques

Température d'utilisation :	-25 à +50°C
Degré de protection :	IP54
Pré-percé :	Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,1
Longueur article (m) :	0,047
Largeur article (m) :	0,093
Hauteur article (m) :	0,049

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1: Règles générales IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 : interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs- sectionneurs et combinés-fusibles IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----