


Connecteur saillie angle 90° 400V 3P+T 32A IP44

Code article : 47650685

Référence fournisseur courte : 77724-6

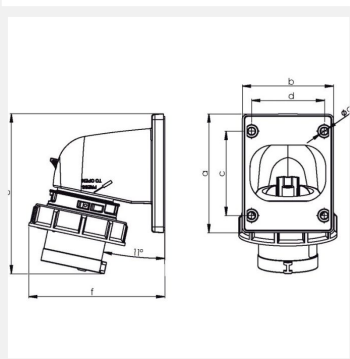

IP44

Généralités

Caractéristiques :

- 16 et 32A
- alimentation par l'arrière
- bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple jusqu'à 2,5/4mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple jusqu'à 6/10mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)

Caractéristiques électriques

Tension (V) :

400

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection :

IP44

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,12
----------------------	------

Normes, certifications et homologations

RoHS :	Oui
--------	-----

Homologations :	- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales
-----------------	--
