




Connecteur saillie angle 90° 230V 2P+T 32A IP44

Code article : 47650691

Référence fournisseur courte : 77723-6

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

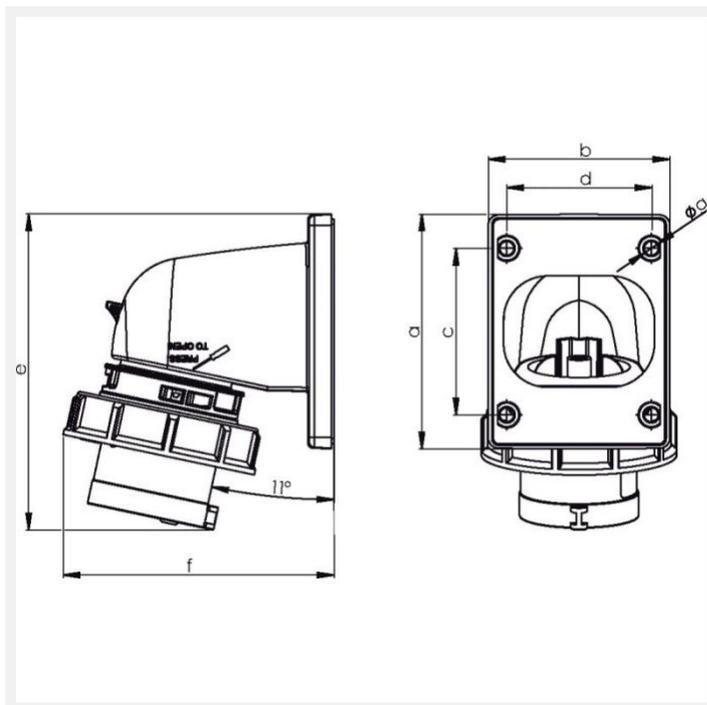

IP44

Généralités

Caractéristiques :

- 16 et 32A
- alimentation par l'arrière
- bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple jusqu'à 2,5/4mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple jusqu'à 6/10mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)

Caractéristiques électriques

Tension (V) : 230

Départ Grue : Non

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection : IP44

Pré-percé : Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 0,2

Longueur article (m) : 0,09

Largeur article (m) : 0,1

Hauteur article (m) : 0,1

Normes, certifications et homologations

RoHS : Oui

Homologations : - EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons
d'appareils de commutation à basse tension -
exigences générales
