




FILA-N-LED-S-2,21-OP-10000-236-4K, IP66

Série : FILA N LED

Code article : 49234181

Référence fournisseur courte : 050502

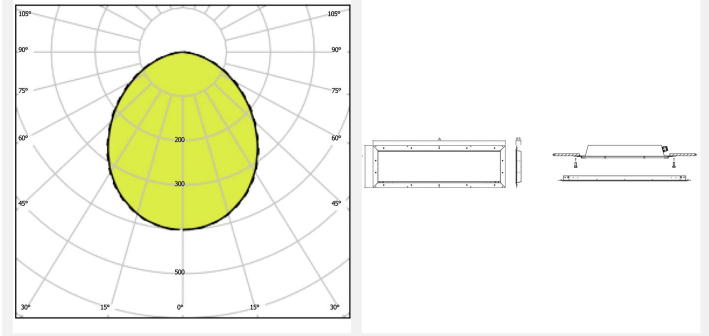

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Le luminaire encastré anti-poussière FILA-N-LED avec résistance aux projections d'eau conçu pour l'éclairage des zones à risque d'explosion. Ils peuvent être utilisés principalement dans les cabines de peinture et ateliers de peinture.

Caractéristiques électriques

Tension (V) :	220-240
---------------	---------

Caractéristiques mécaniques

Matière :	Acier
-----------	-------

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	20,9
Longueur article (m) :	1,37
Largeur article (m) :	0,38
Hauteur article (m) :	0,065

Normes, certifications et homologations

Normes :	EN 60079-0:2012 EN 60079-15:2010 EN 60079-31:2014
-----------------	---

RoHS :	Oui
---------------	-----

Homologations :	Luminaire certifié FTZU 20 ATEX 0075X a FTZU 20 ATEX 0077X
------------------------	--
