FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31205559

Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > LEFI

PHOTOS ET SCHÉMAS

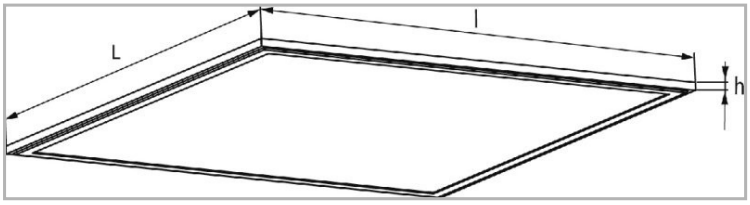

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31205559**
EAN 13	**3262571095855**
Classe de protection	**2**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**06**
Finition	**RAL 9016**
Puissance	**32 W**
Température de fonctionnement	**+10°C à +40°c °C**
Température de couleur	**•3000** **•4000 K**
CEE	**IND-BA-116**
THD	**24 %**
Facteur de puissance (?)	**0,91**
MacAdam	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Livré avec driver déporté et filin de sécurité.

L'étanchéité entre le plafond et le luminaire est à assurer par la pose d'un joint silicone (non livré) en périphérie basse.

Température d'utilisation : +10° à +40°

GARANTIE

5 ans

TÉLÉCHARGEMENT

- PAGE CATALOGUE (0.12 MO)
- VISUELS (0.066 MO)