ARCHE II

Nouveautés 2022

le +
- Mise en valeur et encadrements

IP65 IK08 CE

LED IRC 80 GR 1 MacAdam 2 1m

Luminaire saillie extérieur.

Optique 8°x170° spécifique pour mise en valeur d'encadrement de fenêtres et d'arches.

Finition RAL 9006 aluminium blanc.

Corps en aluminium moulé sous pression.

Diffuseur en polycarbonate et vis inox.

Sortie de câble latérale double.
(Droite ou gauche)

Pré-câblé avec cordon de 1m coloris noir.

Température de couleur : 3000K.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.

Tension : 230V Fréquence 50/60Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

- 4000K.
- DALI +60€.
- gris anthracite RAL 7016.
- noir foncé 9005.





ARCHE II

Catégories nuissances lumineuses (Hors zones spécifiques) : b/c/d/f/g
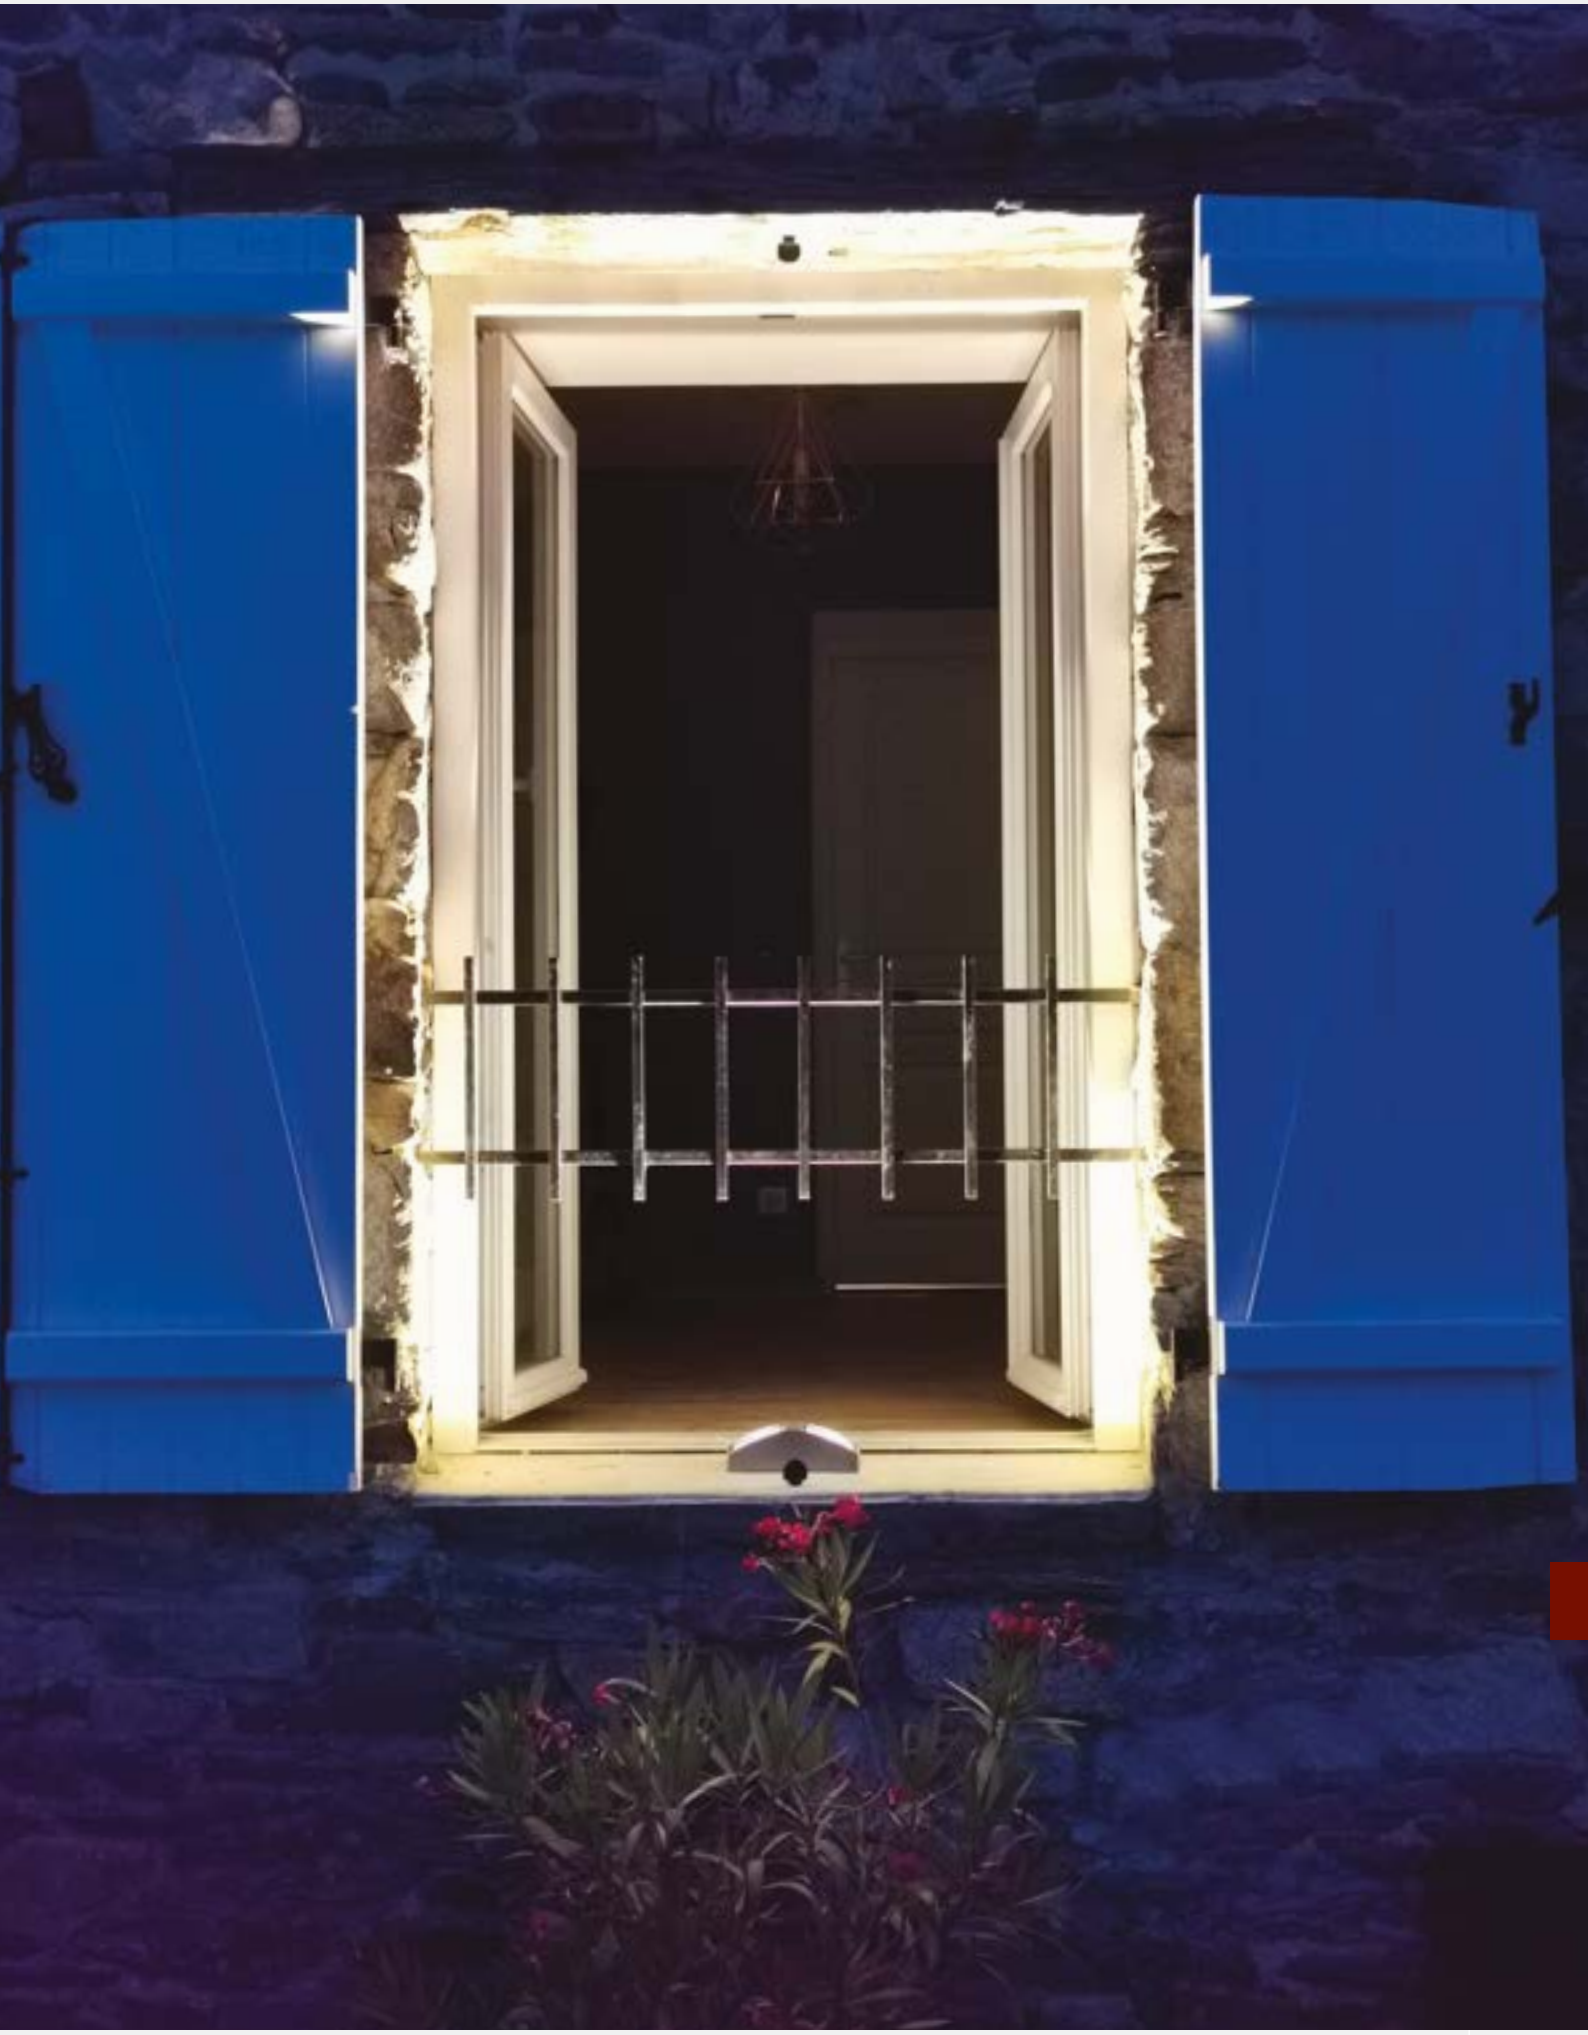
Puissance (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (Kg)	Référence	Code article
7	580	3000	133/102/62	1	ARCHE II 7W	31371174